


# Aeropropano

## CANNELLI PER RISCALDO AEROPROPANO

Cannelli robusti, leggeri e di facile impiego sono omologati dal TUV tedesco e realizzati secondo le norme DIN e l'orientamento comunitario in materia di sicurezza.

Sono dotati di:

- Rubinetto pilota con la funzione di apertura/chiusura del gas e regolazione della fiamma.
- Leva di apertura rapida.
- Rubinetto spia con la funzione di controllare il flusso di gas proveniente dal rubinetto pilota per evitare che la fiamma raggiunga lunghezze pericolose.
- Prolunga per l'adduzione del flusso di gas al bruciatore, di diverse lunghezze
- Bruciatore a campana di diversi diametri.

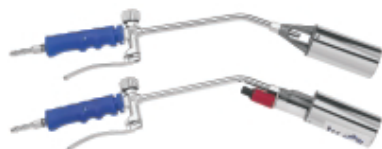

\* Accensione piezoelettrica

CAMPANA (mm)	CODICE	PROPANO / METANO		PRESSIONE IN	CONSUMO MAX 4 BAR
		L PROLUNGA (mm)	Kcal/h		
50	53010001*	220	50000	2-4 BAR	5,4 Kg/h
50	53010005*	220	50000	2-4 BAR	5,4 Kg/h
70	53010002	600	99000	2-4 BAR	8,1 Kg/h
70	53010004	1000	99000	2-4 BAR	8,1 Kg/h