


# Mach II Plus - OTOS



## Mach II Plus

### Cartuccia LCD A21vW

Maschera con innovativo visore LCD ad alta purezza che espande il campo visivo in due fasi ( $30^\circ > 60^\circ$ ) bloccando la luce diffusa ed aumentando la luminosità della lente. Diminuendo la luce abbagliante si riduce sensibilmente la stanchezza per gli occhi dell'operatore.

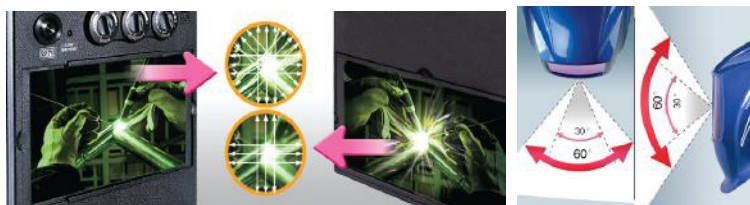

Dimensione del FILTRO:  
AREA VISIVA  
Gradazione DIN a riposo  
Gradazione DIN variabile  
Tempo di Reazione in oscuramento  
Tempo di Ritorno a riposo  
Sensibilità/Ritardo  
Alimentazione  
Temperatura di esercizio  
Funzione GRINDING (molatura)  
Classe Ottica  
Garanzia  
CERTIFICAZIONI / Approvazioni  
Confezione di vendita standard

110mm X 90mm  
98mm X 47mm  
DIN 3  
DIN da 8 a 13  
1/25.000 secondo  
Da 0,1 a 1,0 secondi  
Personalizzabile  
Celle Solari + 1 batteria CR2450  
Da  $-5\text{ C}^\circ$  a  $+55\text{ C}^\circ$   
SI (DIN 3)  
1/1/1/2  
18 MESI  
ANSI Z87.1 / DIN / CE / TUV  
1 Maschera + 5 Lastre Potez. Esterne + 2 Lastre Protez. Interne

#### Descrizione

**Maschera Mach II Plus**  
Lastra Protettiva Interna  
Lastra Protettiva Esterna  
Fascia Parasudore  
Imbragatura completa

#### Codice

**55003200**  
55003212  
55003213  
55003217  
55003215